

SS-BV... 直通式不锈钢球阀系列



直通式不锈钢球阀

PN10、PN16

直通式球阀的组成部件一般包括:一个手柄、一个带有贯通腔的球体、阀体、阀门轴芯以及轴密封圈。此系列产品有各标准的阀门可以向客户提供,即 DIN 标准系列, 3A 标准系列, SMS 标准系列, ISO/IDF 标准系列, BS/RJT 标准系列, ASME/BPE 等标准系列;

- ◆ 公称通径: $\varnothing 19 \dots \varnothing 102$ (其他口径请详询兹戈图负责人);
- ◆ 钢制部件: SUS304, SUS316L 等;
- ◆ 密封件: EPDM, PTFE, FKM 等; 温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$;
- ◆ 接口: DIN/SMS/3A/ISO 等系列;
- ◆ 承压范围: 0-1.0MPa, 0-1.6MPa

用途:

该类型球阀系列是一款多用途阀门,主要用于对有某些特殊性要求的物料传送控制。广泛应用于暖通、食品、饮料加工,以及制药和化学工业等多重领域。

型号说明:


例: SS-BV-32-W10P

1. “SS-BV ” 直通式不锈钢球阀; “SSE-BV ” 直通式不锈钢电动球阀;
2. “-” 分隔号;
3. “-32” :规格 (SIZE) 为 $\varnothing 32$;
4. “W” : 焊接; C: 卡箍 (快装);
5. “10” : 压力等级, 1.0MPa; “16” : 1.6MPa;
6. “P” : 不锈钢;




尺寸表:

直通式卡盘球阀

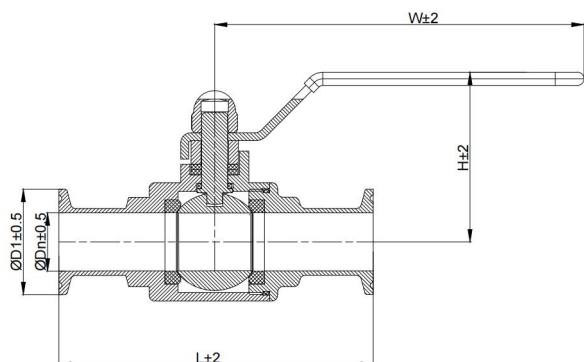

SIZE	L	D1	Dn	H	W
Ø19	100	50.5/25.4	15.8	66	119
Ø25	120	50.5	22.1	66.5	141
Ø32	130	50.5	28.5	63	141
Ø38	139.5	50.5	34.8	80	159
Ø45	159	64	40	91	175
Ø51	163	64	47.5	94	175
Ø57	189	77.5	53	102	231
Ø63	190	77.5	60.2	102	231
Ø76	211	91	72.9	122	245
Ø89	232	106	84.7	138	233
Ø102	260	119	100	150.5	333

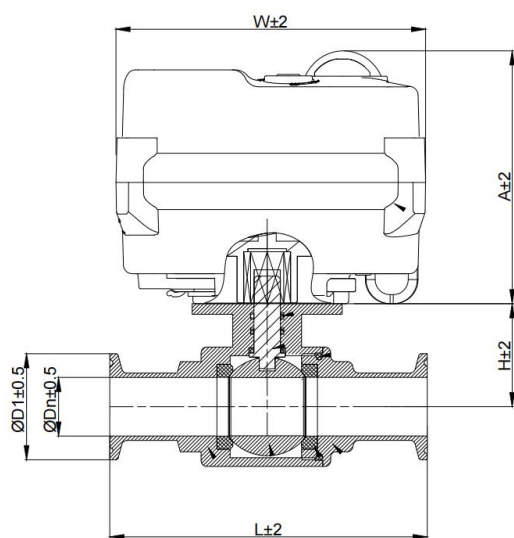

SIZE	L	D1	Dn	H	A	W
Ø19	100	50.5	16	45	90	104
Ø25	116.5	50.5	22.1	46.7	90	104
Ø32	123.6	50.5	29	49.3	90	104
Ø38	140	50.5	35	55.4	90	104
Ø45	147.4	64	42	60	90	104
Ø51	158	64	47.5	71.5	119	132
Ø57	169	77.5	53	73	119	132
Ø63	175.7	77.5	59.6	77.6	119	132
Ø76	200.5	91	73	92.3	122	159
Ø89	240.5	106	86	105.8	122	159
Ø102	270.4	119	98.6	119.3	122	159

*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员；