

SCV ... 不锈钢止回阀系列



不锈钢止回阀
PN10

不锈钢止回阀多用于工艺管道中防止介质逆流，一种具有不同连接端口的带有弹簧的止回阀；阀体分为上、下两部分，通过标准夹具组装，并用标准垫片密封。带肋结构的不锈钢阀瓣可抵抗沉重的压力锤，最大限度地减少流动阻力，还可作为阀塞的导向装置。

在系统开始运行时，阀塞下方的压力超过阀塞上方的压力和弹簧力，阀板打开；系统关闭后，阀门在系统水自身重力及弹簧力作用下关闭，阻止介质的倒流。此系列产品有各标准的阀门可以向客户提供，即 DIN 标准系列，3A 标准系列，SMS 标准系列，ISO/IDF 标准系列，BS/RJT 标准系列，ASME/BPE 等标准系列；

- ◆ 公称通径：Ø13...Ø76（其他口径请详询兹戈图负责人）；
- ◆ 钢制部件：SUS304，SUS316L 等；
- ◆ 密封件：EPDM，PTFE，FKM 等；温度范围：-20℃~130℃；
- ◆ 接口：DIN/SMS/3A/ISO 等系列；
- ◆ 承压范围：0-1.0MPa；
- ◆ 立卧两用，按照水流箭头方向安装；

用途：

该类型止回阀系列广泛应用于设备配套、暖通、食品、饮料加工，以及制药和化学工业等多重领域。

型号说明：


例：SCV-32-W10P

1. “SCV” 不锈钢止回阀；
2. “-” 分隔号；

3. “-32” :规格 (SIZE) 为 $\text{Ø}32$;
4. “W” : 焊接; C: 卡箍 (快装) ;
5. “10” : 压力等级, 1.0MPa;
6. “P” : 不锈钢;


尺寸表:

卡盘止回阀

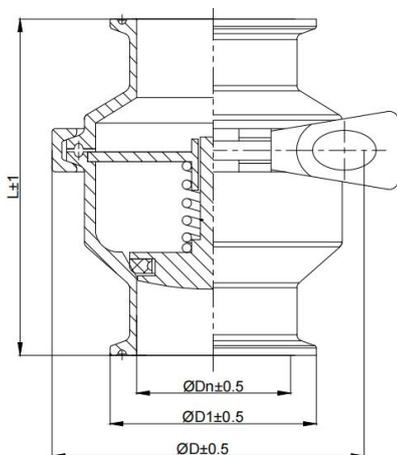

SIZE	L	D1	D	Dn
$\text{Ø}13$	76	25.4	58	9.4
$\text{Ø}19$	76	25.4	58	15.8
$\text{Ø}25$	96	50.5	75.5	22.1
$\text{Ø}32$	95	50.5	89.5	28.5
$\text{Ø}38$	95	50.5	89.5	34.8
$\text{Ø}51$	105	64	102	47.5
$\text{Ø}63$	116	77.5	118	60.2
$\text{Ø}76$	124	91	128.5	72.9

焊接止回阀

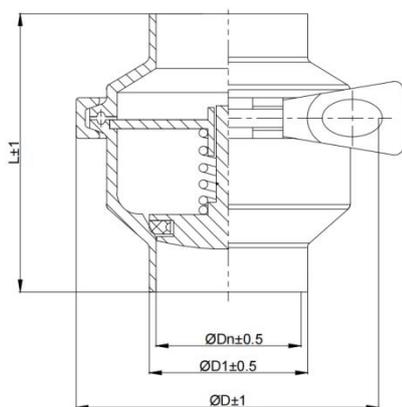

SIZE	L	D1	D	Dn
$\text{Ø}13$	67	12.7	58	9.4
$\text{Ø}19$	67	19.1	58	15.8
$\text{Ø}25$	71	25.4	75.5	22.1
$\text{Ø}32$	70	31.8	89.5	28.5
$\text{Ø}38$	70	38.1	89.5	34.8
$\text{Ø}51$	80	50.8	102	47.5
$\text{Ø}63$	90	63.5	118	60.2
$\text{Ø}76$	100	76.2	128.5	72.9

*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员;