

SM-BV... 不锈钢蝶阀系列



不锈钢手动蝶阀

PN10

不锈钢蝶阀具有较强的耐酸碱和耐高温性能，永久压缩变形小，精密锻造阀芯：快装产品耐压 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，无弯曲；金相结构优于精密铸件；具有扭矩小，寿命长等特点，正常开关 10 万次以上；

此系列产品有各标准的阀门可以向客户提供，即 DIN 标准系列，3A 标准系列，SMS 标准系列，ISO/IDF 标准系列，BS/RJT 标准系列，ASME/BPE 等标准系列；

- ◆ 公称通径： $\varnothing 32 \dots \varnothing 219$ （其他口径请详询兹戈图负责人）；
- ◆ 钢制部件：SUS304，SUS316L 等；
- ◆ 密封件：EPDM，PTFE，FKM 等；温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 接口：DIN/SMS/3A/ISO 等系列；
- ◆ 承压范围：0-1.0MPa；

用途：

不锈钢蝶阀，广泛应用于暖通、啤酒、饮料、乳品、果汁、制药、生物工程等众多领域。


型号说明：

例：SM-BV-32-W10P


1. “SM-BV” 不锈钢手动蝶阀；“SE-BV”：不锈钢电动蝶阀；
2. “-” 分隔号；
3. “-32”：规格（SIZE）为 $\varnothing 32$ 或 DN32（法兰连接）；
4. “W”：焊接；C：卡箍（快装）；F：法兰；
5. “10”：压力等级，1.0MPa；
6. “P”：不锈钢；

尺寸表:

卡盘蝶阀

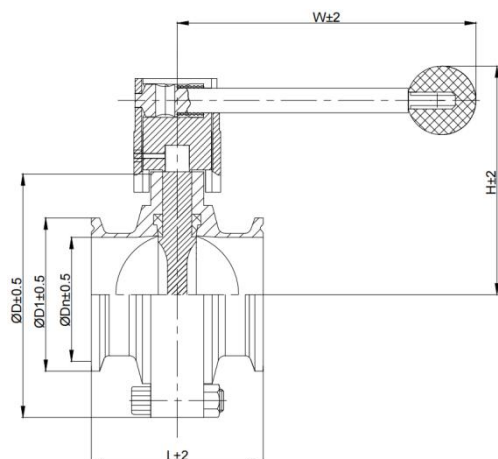

SIZE	L	D	D1	Dn	W	H
Ø32	66	78	50.5	28.5	150	76
Ø38	70	86	50.5	34.8	150	79
Ø45	74	90	64	41	150	80.5
Ø51	76	102	64	47.5	150	86.5
Ø57	76	106	77.5	53	150	88.5
Ø63	80	115	77.5	60.2	160	99.5
Ø76	84	128	91	72.9	160	106
Ø89	86	139	106	85	180	111
Ø102	104	154	119	97.4	180	118.5
Ø108	107	154	119	104	180	121
Ø114	107	154	130	110.3	180	121

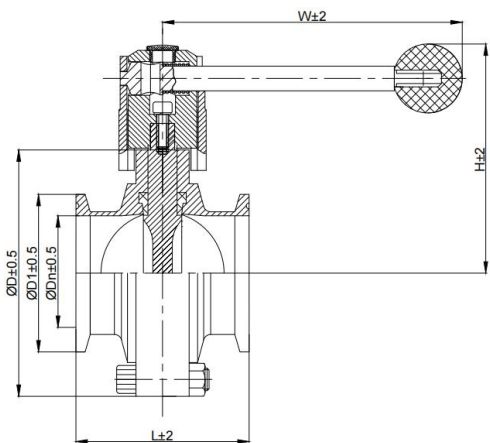


SIZE	L	D	D1	Dn	W	H
Ø127	123	185	144.5	123	200	149
Ø133	123	185	155	129	200	149
Ø152	133	215	167	146.8	250	165
Ø159	133	215	183	155	250	165
Ø168	133	215	183	163.1	250	165
Ø203	148	285	217.4	197.6	300	200
Ø219	148	285	233.5	213.8	300	200


*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员;

*

焊接蝶阀

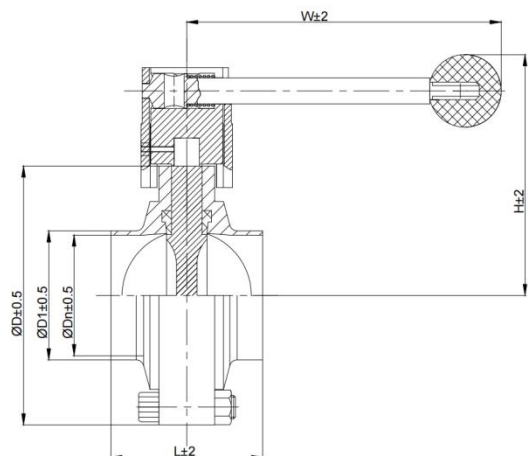

SIZE	L	ØD	ØD1	ØDn	W	H
Ø32	50	78	31.8	28.5	150	76
Ø38	50	86	38.1	34.8	150	79
Ø45	50	90	45	41	150	80.5
Ø51	52	102	50.8	47.5	150	86.5
Ø57	52	106	57	53	150	88.5
Ø63	56	115	63.5	60.2	160	99.5
Ø76	56	128	76.2	72.9	160	106
Ø89	60	139	89	85	180	111
Ø102	64	154	101.6	97.6	180	118.5
Ø108	64	154	108	104	180	121
Ø114	64	154	114.3	110.3	180	121

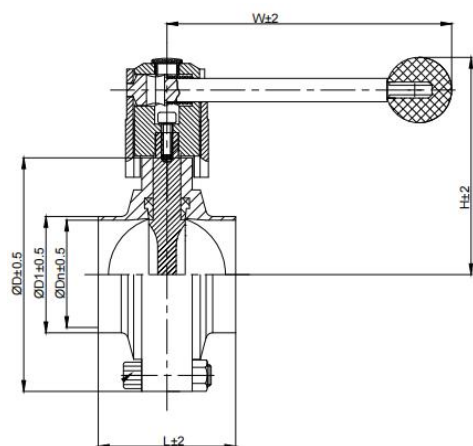

SIZE	L	ØD	ØD1	ØDn	W	H
Ø127	80	185	127	123	200	149
Ø133	80	185	133	129	200	149
Ø152	90	215	152.4	146.8	250	165
Ø159	90	215	159	155	250	165
Ø168	90	215	168.3	163.1	250	165
Ø203	90	285	203.2	197.6	300	200
Ø219	90	285	219	213.8	300	200

*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员；