

## SMTP... 不锈钢三片式蝶阀系列



不锈钢三片式蝶阀  
PN10

不锈钢三片式蝶阀具有较强的耐酸碱和耐高温性能，永久压缩变形小，精密锻造阀芯：快装产品耐压 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，无弯曲；金相结构优于精密铸件；具有扭矩小，寿命长等特点，正常开关 10 万次以上；

此系列产品有各标准的阀门可以向客户提供，即 DIN 标准系列，3A 标准系列，SMS 标准系列，ISO 标准系列；

- ◆ 公称通径： $\text{Ø}32\text{...}\text{Ø}219$ （其他口径请详询兹戈图负责人）；
- ◆ 钢制部件：SUS304，SUS316L 等；
- ◆ 密封件：EPDM，PTFE，FKM 等；
- ◆ 温度范围： $-20^{\circ}\text{C}\sim 130^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 接口：DIN/SMS/3A/ISO 等系列；
- ◆ 承压范围：0-1.0MPa；

### 用途：


广泛应用于暖通、啤酒、饮料、乳品、果汁、制药、生物工程等众多领域。

### 型号说明：

例：SMTP-32-W10P

1. “SMTP” 不锈钢手动三片式蝶阀；“SETP”：不锈钢电动三片式蝶阀；
2. “-” 分隔号；
3. “-32”：规格（SIZE）为 $\text{Ø}32$ ；
4. “W”：焊接；C：卡箍（快装）；
5. “10”：压力等级，1.0MPa；
6. “P”：不锈钢；

## 尺寸表:

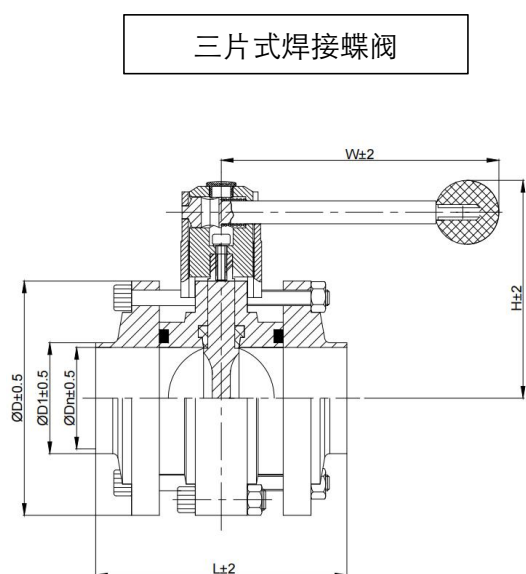

| SIZE | L   | ØD  | ØDn   | ØD1   | W   | H   |
|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| Ø51  | 104 | 102 | 47.5  | 50.8  | 150 | 94  |
| Ø57  | 104 | 106 | 53    | 57    | 150 | 96  |
| Ø63  | 106 | 115 | 60.2  | 63.5  | 160 | 110 |
| Ø76  | 112 | 128 | 72.9  | 76.2  | 160 | 117 |
| Ø89  | 120 | 139 | 85    | 89    | 180 | 122 |
| Ø102 | 128 | 159 | 97.6  | 101.6 | 180 | 135 |
| Ø108 | 128 | 159 | 104   | 108   | 180 | 135 |
| Ø114 | 128 | 159 | 110.3 | 114.3 | 180 | 135 |
| Ø127 | 160 | 185 | 123   | 127   | 200 | 149 |
| Ø133 | 160 | 185 | 129   | 133   | 200 | 149 |
| Ø141 | 160 | 185 | 137   | 141   | 200 | 149 |
| Ø152 | 180 | 215 | 146.8 | 152.4 | 250 | 165 |
| Ø159 | 180 | 215 | 155   | 159   | 250 | 165 |
| Ø168 | 180 | 215 | 163.1 | 168.3 | 250 | 165 |
| Ø203 | 180 | 285 | 197.6 | 203.2 | 300 | 204 |
| Ø219 | 180 | 285 | 213.8 | 219   | 300 | 204 |

\*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员;