STP-BV... 三片式不锈钢球阀系列

三片式不锈钢球阀

PN10、PN16

三片式球阀全通径及全包密封阀门设计，极度减小流体阻力和残留，因此使得此阀门用于处理真空设备或黏性流体的最佳选择。全包式球阀设计、无滞留、高洁净，满足 CIP、SIP 杀菌和清洗要求，自动补偿密封设计，具有扭矩小，寿命长等特点，正常开关 10 万次以上，

三片式式球阀的组成部件一般包括：一个手柄、一个带有贯通腔的球体、阀体、阀门轴芯以及轴密封圈。此系列产品有各标准的阀门可以向客户提供，即 DIN 标准系列，3A 标准系列，SMS 标准系列，ISO/IDF 标准系列，BS/RJT 标准系列，ASME/BPE 等标准系列；

- 公称通径：Ø13...Ø76（其他口径请详询兹戈图负责人）；
- 钢制部件：SUS304，SUS316L 等；
- 密封件：EPDM，PTFE，FKM 等；温度范围：-20℃~130℃；
- 接口：DIN/SMS/3A/ISO 等系列；
- 承压范围：0-1.6MPa,0-1.6MPa；

用途：

三片式球阀是一款方便安装、拆卸及清洗的球阀，用于气体、液体等物料输送，这种阀门的应用范围包括暖通、食品、饮料以及制药和化工业等领域。

型号说明：

例：STP-BV-32-W16P

1. “STP-BV ”三片式不锈钢球阀；“STPE-BV ”三片式不锈钢电动球阀；
2. “-”分隔号；
3. “-32”:规格（SIZE）为Ø32 或 DN32（法兰或螺纹连接）；

4. “W”：焊接；C：卡箍（快装）；T：螺纹；F：法兰；
5. “16”：压力等级，1.6MPa；“10”：1.0MPa；
6. “P”：不锈钢；

尺寸表：

三片式焊接球阀

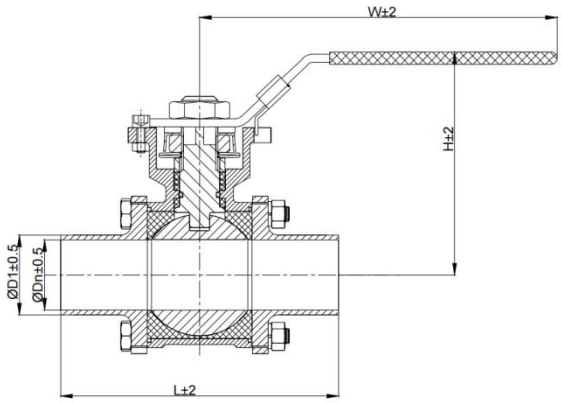

SIZE	D1	Dn	L	W	H
Ø13	12.7	9.4	89	130	68
Ø19	19.1	15.8	101	130	74
Ø25	25.4	22.1	114	168	92
Ø32	31.8	28.5	124	168	98
Ø38	38.1	34.8	140	215	122
Ø51	50.8	47.5	156	215	130
Ø63	63.5	60.2	197	245	145
Ø76	76.2	72.9	229	315	163

三片式卡盘球阀

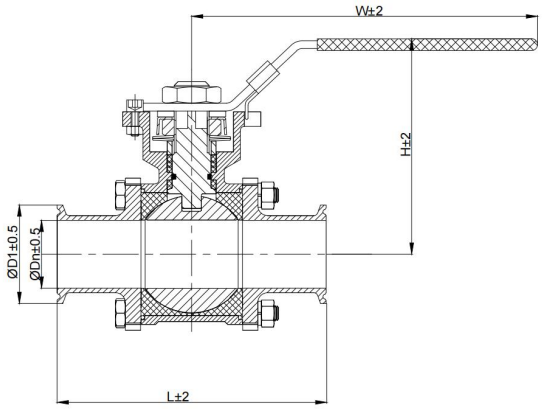

SIZE	D1	Dn	L	W	H
Ø13	25.4	9.4	89	130	68
Ø19	25.4	15.8	101	130	74
Ø25	50.5	22.1	114	168	92
Ø32	50.5	28.5	124	168	98
Ø38	50.5	34.8	140	215	122
Ø51	64	47.5	156	215	130
Ø63	77.5	60.2	197	245	145
Ø76	91	72.9	229	315	163

*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员；