

A8053-...双瓣对夹止回阀系列



双瓣对夹止回阀
A8053...系列 法兰连接
PN10、PN16、PN25

性能与特点：

止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流；关闭件靠介质流动的力量自行开启或关闭，以防止介质倒流。

- ◆ 公称通径：DN40...DN300，其他口径请详询兹戈图负责人
- ◆ 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小
- ◆ 动作灵活，形体简单，制造工艺性好，适用范围广
- ◆ 按照阀体标示箭头进行安装。

用途：

止回阀安装在一般建筑，公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等等项目的供排水，冷热水、水处理，一、二次侧供热水管道等系统的泵出口上，用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

型号说明：


例：A8053-100-16Q

1. “A80”：防止回流阀系列；
2. “5”：双瓣对夹止回阀；
3. “3”：法兰连接；
4. “-100” 口径 DN100；
5. “-” 分隔号；
6. “-25/16/10” 压力等级，PN25/PN16/10；
7. “Q”：阀体材质球墨铸铁 “C”：铸钢，“P”：不锈钢；

技术说明:

PN (耐压等级)	PN10, PN16, PN25
连接标准	法兰连接EN1092-2
工作温度	-15℃~130℃
阀体	球墨铸铁QT 450-10 铸钢 WCB 不锈钢CF8
弹簧、阀轴	不锈钢
密封	EPDM
阀板	球墨铸铁喷涂或不锈钢等

尺寸表及Kv值:

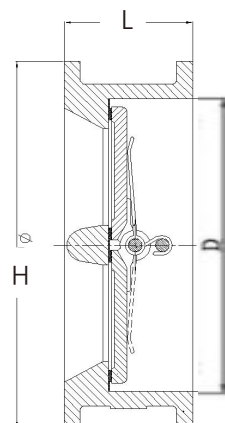

DN	H mm	L mm	D mm	Kvs(m³/h)
50	107	43	65	28
65	127	46	81	34
80	142	64	95	63
100	162	64	117	96
125	192	70	145	178
150	218	76	170	265
200	273	89	227	586
250	329	114	266	870
300	384	114	312	1190