

miniA5003...不锈钢迷你球阀



不锈钢迷你球阀

PN16,PN63

性能与特点

- ◆ 公称通径：DN8...DN15（特殊口径可联系兹戈图负责人）
- ◆ 结构紧凑：迷你化设计，体积小、重量轻，适用于安装空间受限的场景
- ◆ 密封可靠：采用 PTFE 复合密封结构，实现零泄漏，适配多种介质
- ◆ 操作灵活：球阀启闭迅速（90° 旋转），扭矩小，可手动快速操作
- ◆ 材质优异：阀体采用不锈钢（304/316，），耐腐蚀性强，适用于多种恶劣环境
- ◆ 连接多样：涵盖双内螺纹、双外螺纹、内外螺纹、内螺纹宝塔、外螺纹宝塔等多种连接方式，适配不同管路系统
- ◆ 适配广泛：阀杆采用不锈钢材质，强度高、抗磨损，延长使用寿命
- ◆ 常规手柄材质为铝手柄，可选不锈钢材质

用途：

实验室设备、小型精密仪器管路系统；
 食品饮料行业：咖啡机、饮料机、小型灌装设备；
 制药与生物工程：小型药液输送、取样管路；
 暖通与民用设备：家用热水器、壁挂炉、小型空调系统；
 气动 / 液压系统：辅助管路的介质控制；
 园艺与小型水处理：灌溉设备、小型过滤器配套。

型号说明：


例：miniA5003-15ET/10H-16P

1. “miniA5003” 直通式迷你球阀；“miniA5003-C” 角形迷你球阀
2. “-” 分隔号；
3. “15ET”：口径DN15外螺纹；“10H”：外径Ø10宝塔头
4. “ET” 外螺纹，“IT” 内螺纹，“H” 宝塔头；
5. 16”：压力等级，1.6MPa；“10”：1.0MPa；
6. “P” 不锈钢；


技术说明：（常规）

PN（耐压等级）	PN10, PN16
连接标准	螺纹接口：ISO 228-1:2000、
工作温度	-15℃~130℃
阀体	304
阀杆	304
球	304
阀座	PTFE
O型圈	EPDM
手柄	铝合金/不锈钢


尺寸表：

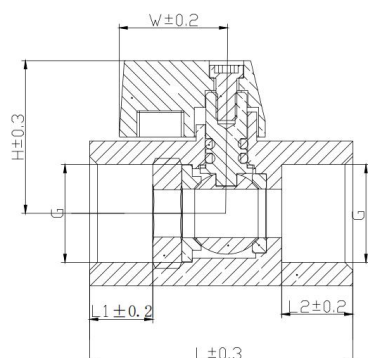


SIZE	G	L	L1	L2	W	H
DN8	1/4	42	10.5	11.2	19.3	26.5
DN10	3/8	51	12.8	13.5	19.3	27.3
DN15	1/2	50	12	13.5	22.8	28.8

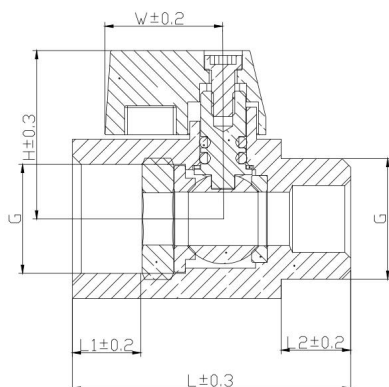


SIZE	G	L	L1	L2	W	H
DN8	1/4	39.8	10.3	10	19.3	26.5
DN10	3/8	40	8.5	10	19.3	27.3
DN15	1/2	48	12	12	22.8	28.8

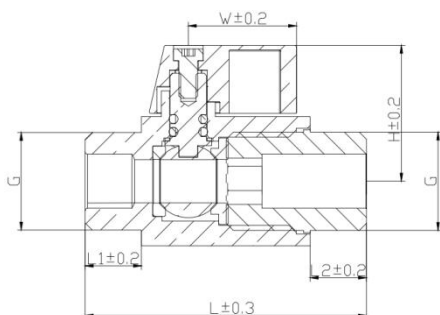

SIZE	G	L	L1	L2	W	H
DN8	1/4	50.1	10	10	19.3	26.5
DN10	3/8	50.2	10	10	19.3	27.3
DN15	1/2	60	12	12	22.8	28.8

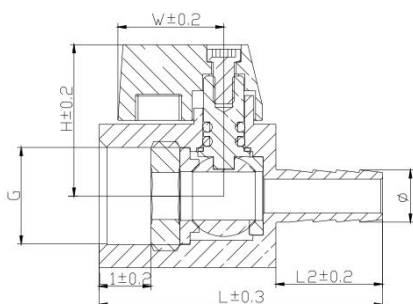

SIZE	G	Ø	L	L1	L2	W	H
DN8	1/4	10	50.5	10.5	20.5	19.3	26.5
DN10	3/8	10	50.5	8.7	20.5	19.3	26.5
DN15	1/2	10	54.5	10	20.5	22.8	28.8

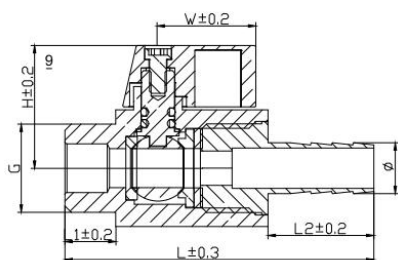

SIZE	G	Ø	L	L1	L2	W	H
DN8	1/4	10	60	10	20	19.3	26.5
DN10	3/8	10	60	10	20	19.3	27.3
DN15	1/2	10	68.2	12	20	22.8	28.8

*若有其他连接方式要求可详询兹戈图相关人员；