


A3015...硬密封三偏心蝶阀系列

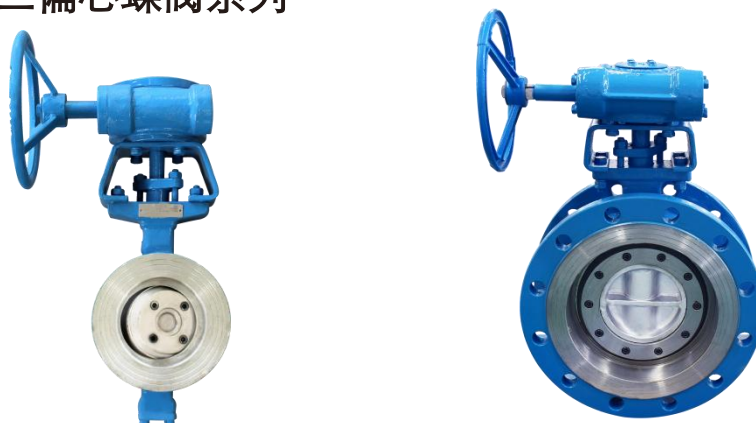

A3015-...系列
 对夹、法兰、支耳
 PN10、PN16、PN25

性能与特点

硬密封三偏心蝶阀结构特征为：在阀杆轴心既偏心蝶阀板中心，也偏离本体中心；三偏心的效果使阀门被开启后蝶阀板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶阀板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻开启阻距、降低了磨损，提高了阀座寿命刮擦的大幅度降低，同时还使得三偏心蝶阀也可以采用金属阀座，提高了蝶阀在高温领域的应用；但因为其密封原理属位置密封结构，即蝶阀板与阀座密封面为线接触，通过蝶阀板挤压阀座所造成的弹性变形产生密封效果，大大降低了两密封面之间的机械损伤及挤压变形，使蝶阀的密封性能更为提高。

- 公称通径：DN50 ...DN1000（其他口径可咨询兹戈图负责人）；
- 蝶阀板采用双平板结构、强度高、低水损；
- 不锈钢阀座固定于阀体内腔、永不脱落；
- 特殊切向销、连接可靠，蝶阀板轴向位置可调；
- 密封圈通过压板固定于蝶阀板、压缩量可调、易于更换；
- 无油青铜，自润轴承、降低阻力；

用途

主要适用于水厂、电厂、钢厂、冶炼、造纸、化工、水源工程、环境设施建设等系统供排水用，尤其适用于水道管路上作为调节和截流设备使用；


型号说明

例：A3015W-100H-16C

1. “A3015” 三偏心硬密封蝶阀；
2. “W”：对夹；“L” 支耳；“F” 法兰；
3. “H” 手柄驱动；“T” 涡轮驱动；
“E” 电动驱动；“A” 气动驱动；
4. “-100” 口径 DN100；
5. “-16/10” 压力等级，PNPN16/10；
6. “C” 铸钢阀体；“P” 不锈钢阀体；



尺寸表

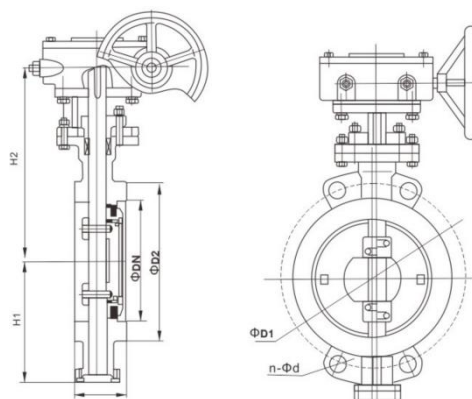

1.6MPa

公称通径 DN	L	H1	H2	D1	D2	n-Φd
50	43	85	196	125	100	4-18
65	46	90	211	145	120	4/8-18
80	49	100	230	160	135	4-18
100	56	107	256	180	155	4-18
125	64	123	288	210	185	4-18
150	70	140	315	240	210	4-22
200	71	180	350	295	265	4-22
250	76	200	398	355	320	4-26
300	83	250	431	410	370	4-26
350	92	270	478	470	430	4-M24
400	102	350	513	525	480	4-M27
450	114	365	550	585	550	4-M27
500	127	410	615	650	610	4-M30X2
600	154	470	670	770	720	4-M33X2
700	165	495	750	840	795	4-M33X2
800	190	575	820	950	900	4-M36X3
900	203	620	895	1050	1000	4-M36X3
1000	216	680	990	1170	1115	4-M39X3

2.5MPa

公称通径 DN	L	H1	H2	D1	D2	n-Φd
50	43	85	196	125	100	4-18
65	46	90	211	145	120	4-18
80	49	100	230	160	135	4-18
100	56	107	256	190	155	4-22
125	64	123	288	220	185	4-26
150	70	140	315	250	210	4-26
200	71	180	350	310	275	4-26
250	76	200	398	370	330	4-30
300	83	250	431	430	390	4-30
350	92	270	478	490	450	4-M30X2
400	102	350	513	550	505	4-M33X2
450	114	365	550	600	550	4-M33X2
500	127	410	615	660	610	4-M33X2
600	154	470	670	770	720	4-M36X3
700	165	495	750	875	820	4-M39X3
800	190	575	820	990	930	4-M45X3
900	203	620	895	1090	1030	4-M45X3
1000	216	680	990	1210	1140	4-M52X4

注: 1.以上法兰尺寸按照HG/T 20592-97标准设计。若有不同的需求, 可根据需求订制。

2.受篇幅限制, 未列出规格请来电详询。

3.执行器可采用蜗轮装置、气动装置、电动装置、液控装置等。