

A6001/A6002/A6003-...黄铜/青铜/铸钢、不锈钢截止阀系列



截止阀
A6001/A6002/A5003-...系列
黄铜/青铜/不锈钢 螺纹连接
PN16、PN25

性能与特点:

截止阀阀杆开启或者关闭行程相对较短, 并且具有非常可靠的切断作用, 使得这种阀门非常适合作为介质的切断、节流或调节使用;

- ◆ 公称通径: DN15...DN50 (口径请详询兹戈图负责人);
- ◆ 全铜棒锻造而成, 承压高;
- ◆ 软密封结构, 密封性能好, 零泄漏;
- ◆ 安装有方向性要求, 注意阀体水流方向;

用途:

球阀一般安装在建筑, 公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等项目的供排水, 冷热水、水处理, 一、二次侧供热热水管道等输送介质的管道上, 可以用作启闭, 也可用作排污、泄压等功能; 可流通水及乙二醇等溶液;

型号说明:


例: A6001-20-16QT

1. “A6001” 黄铜截止阀 螺纹连接;
2. “A6002” 青铜截止阀 螺纹连接;
3. “A6003” 铸钢、不锈钢截止阀 螺纹连接;
4. “-20” :口径DN20;
5. “-” 分隔号;
6. “-25/16” 压力等级, PN25/PN16;
7. “T” : 阀体材质黄铜, QT: 青铜, C: 铸钢、P: 不锈钢;

技术说明:

PN (耐压等级)	PN16, PN25
连接标准	螺纹连接ISO228/1 (或EN10226)
工作温度	-20℃~150℃
阀体、阀盖、丝帽	A6001: 黄铜HPb59-1; A6002: 青铜QAl7; A6003: 铸钢 (WCB)、不锈钢
密封	PTFE
阀芯	不锈钢
手轮	铸铁喷涂

尺寸表:

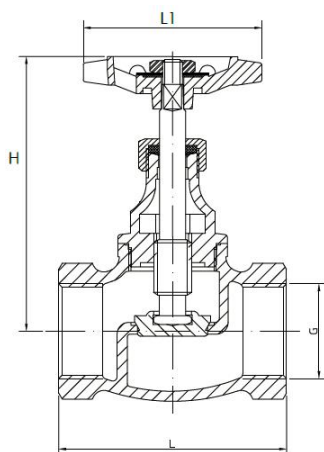

型号	DN	G	L	L1	H
A5001-15-16T	DN15	1/2"	51	53	65
A5001-20-16T	DN20	3/4"	55	53	70.3
A5001-25-16T	DN25	1"	69	60	79
A5001-32-16T	DN32	1 1/4"	78	74	89.5
A5001-40-16T	DN40	1 1/2"	84	77	97
A5001-50-16T	DN50	2"	100	96	112