

A6003-...法兰截止阀系列



截止阀
A6003-...系列
法兰连接
PN16、PN25

性能与特点:

截止阀有相对较好的调节性能，但阻力较大，更多使用于高压系统；有流向的要求，安装方向要与箭头指示方向一致；截止阀同时也具有非常可靠的切断作用，作为介质的切断、节流使用；

- ◆ 公称通径：DN50...DN300（其他口径请详询兹戈图负责人）；
- ◆ 结构简单，制造与维修都较方便，密封面不易磨损及擦伤，密封性好，使用寿命长；
- ◆ 流量特性趋于直线，调节性能好；
- ◆ 选择不锈钢部件材质，防止生锈，抗腐蚀能力强；
- ◆ 安装有方向性要求，注意阀体水流方向；

用途:

截止阀一般安装在建筑，公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等项目的供排水，冷热水、水处理，一、二次侧供热水管道等输送介质的管道上，可以用作启闭，也可用作排污、泄压等功能；可流通水及乙二醇等溶液；

型号说明:


例：A6003 (W)-100-16P

1. “A60 ”：截止阀系列；
2. “0”：明杆；
3. “3”：法兰连接；
4. “W”：手轮驱动（默认可不写）；
5. “-100”：口径DN100；
6. “-”：分隔号；
7. “-25/16”：压力等级，PN25/PN16；
8. “P”：阀体材质不锈钢，Q：球墨铸铁，B：青铜，C：铸钢，T：黄铜；

技术说明:

PN (耐压等级)	PN16, PN25
连接标准	法兰连接EN1092-1/2
工作温度	-20℃~425℃
阀体、阀座	不锈钢; 铸钢;
密封	PTFE
手轮	铸铁喷涂

尺寸表:

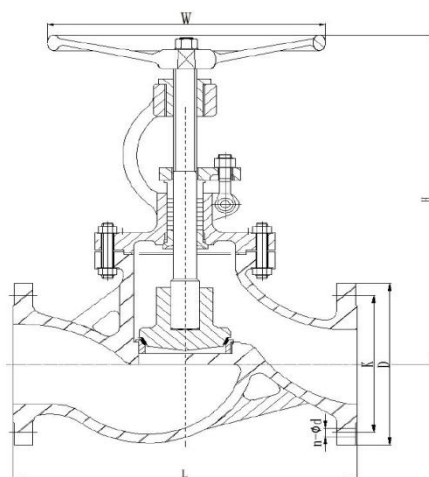

型号	DN	G	L	H	W	D	K	n-d
A6003-50-16P	DN50	2"	230	335	200	160	125	4-18
A6003-65-16P	DN65	2½"	290	375	250	180	145	4-18
A6003-80-16P	DN80	3"	310	400	280	195	160	8-18
A6003-100-16P	DN100	4"	350	445	320	215	180	8-18
A6003-125-16P	DN125	5"	400	500	350	245	210	8-18
A6003-150-16P	DN150	6"	480	550	400	280	240	8-22
A6003-200-16P	DN200	8"	600	755	500	335	295	12-22
A6003-250-16P	DN250	10"	650	905	600	405	355	12-26
A6003-300-16P	DN300	12"	750	1050	650	460	410	12-26