

A7006/A7007-...铸钢/不锈钢 Y型过滤器系列



Y型过滤器
A7006/A7007-...系列
铸钢/不锈钢 法兰连接
PN10、PN16、PN25

性能与特点:

介质流经过过滤器时，介质中的固体颗粒被滤网阻挡，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。

- ◆ 公称通径：DN15...DN400（口径请详询兹艾图负责人）；
- ◆ 结构先进，阻力小；
- ◆ 排污量大，排污方便，容易拆卸及维修；
- ◆ 内部件全部采用不锈钢，坚固耐用；
- ◆ 过滤面积大、滤眼细、效果高；

用途:

Y型过滤器安装在一般建筑，公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等项目的供排水，冷热水、水处理，一、二次侧供热水管道等输送介质的管道系统的入口处，以防止杂质进入，稳定水流，保护水泵及各种设备的正常运转。

型号说明:

例：A7007-100-16C

1. “A7006” 铸钢Y型过滤器 法兰连接；
2. “A7007” 不锈钢Y型过滤器 法兰连接；
3. “-100” :口径DN100；
4. “-” 分隔号；
5. “-25/16/10” 压力等级，PN25/PN16/10；
6. “Q” : 阀体材质球墨铸铁，C：铸钢，P：不锈钢；

技术说明:


PN (耐压等级)	PN10, PN16, PN25
连接标准	法兰连接EN1092-2
工作温度	A7006: -20°C~425°C A7007: -20°C~425°C
阀体	A7006: 铸钢 WCB A7007: 不锈钢
过滤网	不锈钢 304
螺栓	不锈钢 304

Kvs表:

型号/PN16	管径 (in.)	DN(mm)	Kvs(m ³ /h)
A7005-50-16	2	50	60
A7005-65-16	2.5"	65	100
A7005-80-16	3"	80	150
A7005-100-16	4"	100	230
A7005-125-16	5"	125	330
A7005-150-16	6"	150	400
A7005-200-16	8"	200	650
A7005-250-16	10"	250	1200
A7005-300-16	12"	300	1900
A7005-350-16	14"	350	2450
A7005-400-16	16"	400	3300

尺寸表:

A7006/A7007-...系列

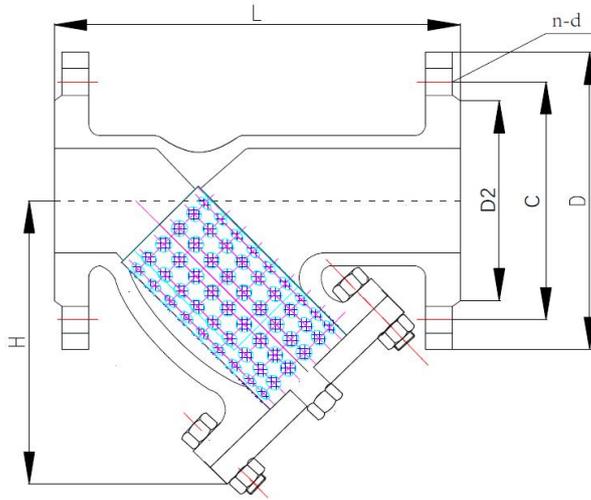

型号	DN	L	D	C	n-d	D2	b	H
A7006/-50-16C/ A7007-50-16P	DN50	220	160	125	4- ϕ 19	100	19	175
A7006/-65-16C/ A7007-65-16P	DN65	250	180	145	4- ϕ 19	120	19	198
A7006-80-16C/ A7007-80-16P	DN80	290	195	160	8- ϕ 19	135	19	210
A7006/-100-16C/ A7007-100-16P	DN100	305	215	180	8- ϕ 19	155	19	250
A7006/-125-16C/ A7007-125-16P	DN125	337	245	210	8- ϕ 19	185	19	305
A7006/-150-16C/ A7007-150-16P	DN150	380	280	240	8- ϕ 23	210	19	358
A7006/-200-16C/ A7007-200-16P	DN200	470	335	295	12- ϕ 23	265	20	450
A7006/-250-16C/ A7007-250-16P	DN250	535	405	355	12- ϕ 25	320	22	503
A7006/-300-16C/ A7007-300-16P	DN300	590	460	410	12- ϕ 25	375	25	578
A7006/-350-16C/ A7007-350-16p	DN350	685	520	470	16- ϕ 25	436	26.5	663
A7006/-400-16C/ A7007-400-16P	DN400	750	580	525	16- ϕ 31	485	28	722