

## A1002-...电动球阀系列



电动球阀  
A1002-...系列  
黄铜/不锈钢 螺纹连接  
PN20

### 性能与特点:

电动球阀A1002系列是由作用力10-25Nm电动执行器与电动球阀体组合而成的系列电动开关、调节型球阀，可精确控制系统中的介质流量，从而达到控制温度，压力和节能的目的。

模拟量特点：校验完成的设备，会根据信号输入电压信号调整阀门角度；

- ◆ 口径：DN15...DN50；IP等级为IP55；
- ◆ 内螺纹连接，两通、三通均可提供；
- ◆ 控制方式：开关控制、比例调节控制；
- ◆ 执行器拆，装简便，可在设备，管道安装完后再装；
- ◆ 最大可承受600KPa关闭压差，关闭压差大，关闭严，阀门柔性开启，能有效防止水锤；
- ◆ 执行器可4个方向装配，更易于接线与保养 无源反馈功能(选配)；

**用途：** 用于中央空调、供暖冷热水系统，楼宇自动控制系统，蒸汽加湿等系统；

### 型号说明:


例：A1002-2-20T/X

1. “A1002” 电动球阀 螺纹连接；
2. “-” 分隔号；
3. “2” 两通阀，“3” 三通阀；
4. “-20” :口径DN20；
5. “T” 阀体为黄铜；“P” 不锈钢；
6. “X” 执行器型号；




## 接线图


调节型:HVNI0.AM/HVN25.AM/HVN60.AM

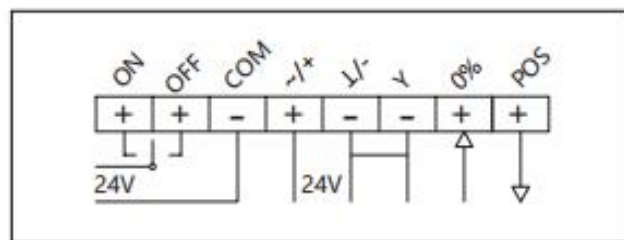



浮点/开关型:HVNI0.AKB/HVN25.AKB/HVN60.AKB

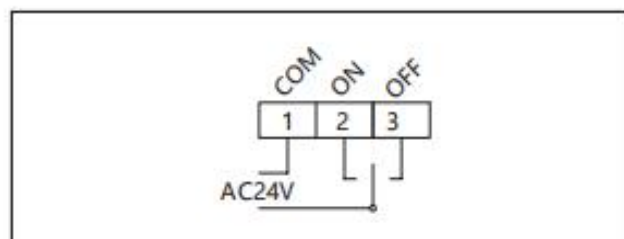

浮点/开关型(带辅助开关):HVNI0.AKB.F/HVN25.AKB.F/HVN60.AKB.F

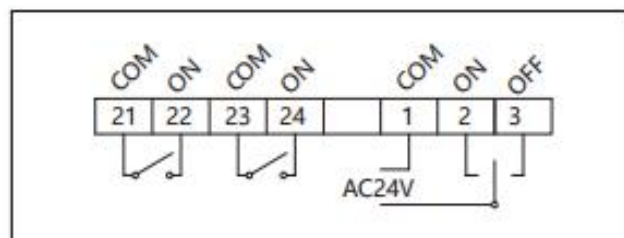

开关型:HVNI0.CKB/HVN25.CKB/HVN60.CKB

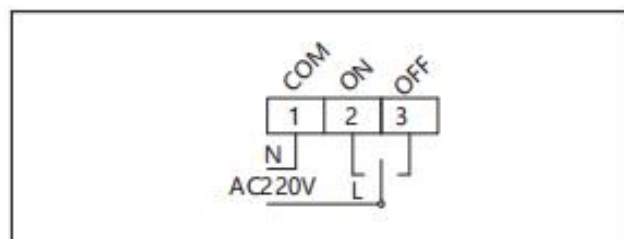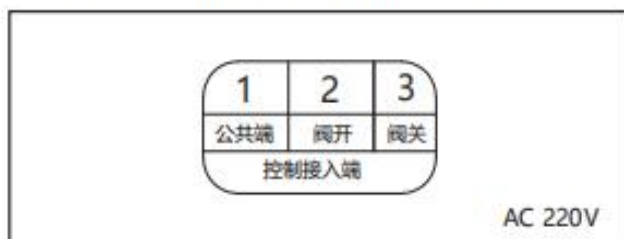

开关型(带辅助开关):HVNI0.CKB.F/HVN25.CKB.F/HVN60.CKB.F

